


Montagehinweis:

Lieferumfang: 1 Edelstahl Klingel-Platte
 1 Edelstahl Klingel-Taster
 1 Edelstahl Winkel
 1 Edelstahl Imbusschraube
 2 Edelstahl Schrauben
 2 Dübel

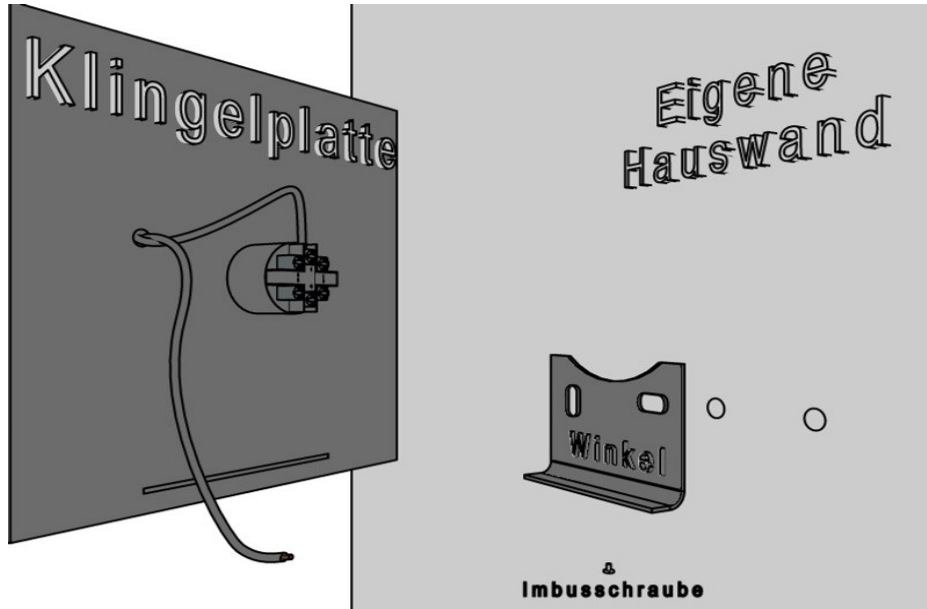


- Imbusschraube entfernen.
- Winkel von der Platte entfernen.
- Schrauben sie 2 Löcher in die Wand, wo die Klingel angebracht werden soll.
- 2 mitgelieferten Dübel in die Löcher stecken.
- Winkel so an die Wand halten, dass die Öffnungen des Winkels an die 2 Dübel dahinter genau passen
- Mit den Schrauben den Winkel an die Wand befestigen.
- Die Platte kann jetzt an den Winkel befestigt werden, mit der kleinen Imbusschraube.

Wichtige Informationen zum Anschluss von Beleuchteten Tastern:

Wichtige Informationen zum Anschluss von Beleuchteten Tastern.

Anschluss

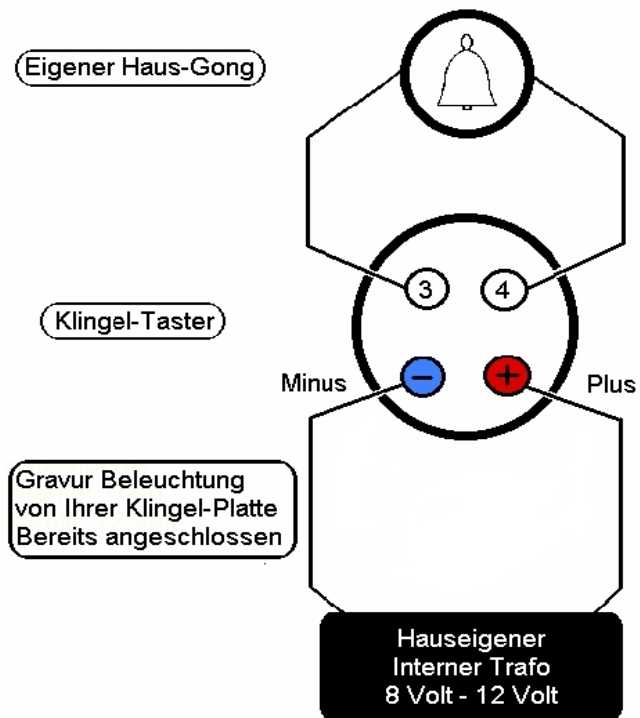

Spannungsbereich für die LED ist zwischen **8V** und **12 V** ! Gleichstrom und Wechselstrom ist beides möglich. Sie müssen ihrem Trafo so anschließen, das die LED immer leuchtet. Die Symbole sind auf dem Taster (+) und (-). Meistens ist das Kabel rot oder braun, welches vom Trafo kommt und an (+) angeschlossen werden muss. Das (-) Kabel an den Minus-Pol des Tasters anklemmen.. Die Anschlüsse 3 und 4 sind für die Klingel vorgesehen.